Najlepsza oferta na rynku

Cennik obowiązuje od 10.03.2023 do 31.03.2023

AUX

Cennik klimatyzacji MARZEC 2023

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH PRODUKT Z ATESTEM

KOMPRESOR AUX 10 LAT GWARANCJA

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

iF DESIGN AWARD 2019 · reddot award 2019 winner · HE FENG · CEID · FINALIST 2019 · CMF DESIGN AWARD · RED-TOP

KLIMATYZATORY **POKOJOWE**

Q-Smart | Q-Smart Premium | Q-Smart Premium Grey | Halo | Halo Deluxe | J-Smart | J-Smart Art | Freedom Plus | Klimatyzator przenośny

BESTSELLER AUX W NOWEJ ODSŁONIE

POZNAJCIE KLIMATYZATOR **FREEDOM PLUS**

Idealne stało się
doskonałe

Wydajny, energooszczędny klimatyzator AUX
z najbogatszym wachlarzem funkcji w swojej klasie
Kompromis wysokiej jakości i atrakcyjnej ceny

Freedom Plus

Seria F2H

AUX-09/12/18/24F2H

- Jonizator powietrza
- Funkcja samooczyszczania
- Filtr antybakteryjny
- Filtr o strukturze plastra miodu
- Filtry powietrza *
- Funkcja Anti-Fungus
- Tryb czuwania „Stand by"
- Czynnik chłodniczy R32
- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24 H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja nawiewu 4D
- Pionowy ruch żaluzji
- Poziomy ruch żaluzji
- Tryb TURBO
- Tryb chłodzenia
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Grzanie przy -20°C
- Silne odwilżanie
- Technologia inwerterowa
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.
- Super EMC
- Łopatki z aluminium hydrofilowego

Model		AUX-09F2H	AUX-12F2H	AUX-18F2H	AUX-24F2H
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 2,90	3,50 / 3,80	5,10 / 5,10	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	**2 490**	**2 690**	**3 790**	**4 790**

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP L

Moduł sterowania Wi-Fi

BEZPŁATNY TRANSPORT

BESTSELLER

* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Klimatyzatory **Q-Smart** zostały opracowane, aby spełniać **najwyższe standardy** w obszarach zdrowia, komfortu, bezpieczeństwa, inteligentnych funkcji i wydajności.

Q-Smart

- szybki dostęp do płyty głownej
- prosta wymiana filtrów
- szeroki nawiew powietrza
- elegancka stylistyka

Q-Smart

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC

Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Funkcja Anti-Fungus | Jonizator powietrza | Filtry powietrza * | Tryb czuwania „Stand by" | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb wentylatora | Tryb osuszania | Grzanie przy -20°C | Silne odwilżanie

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego

Model		AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	**2 690**	**2 890**	**3 990**	**4 990**

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP L

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

BEZPŁATNY TRANSPORT

INNOWACYJNA KONSTRUKCJA

* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Q-Smart *Premium*

ESTETYKA

JAKOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ



NIEZAWODNOŚĆ

KOMFORT



ZDROWIE

INTELIGENCJA

EKOLOGIA

Zdrowie - Najwyższa jakość powietrza w Twoim otoczeniu

System filtracji powietrza zastosowany w klimatyzatorach **Q-Smart Premium**,gwarantuje w 99% zdrowe i czyste powietrze

Sterylizacja UV | Sterylizacja 57°C | Samooczysz-czanie | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2,5 | Filtr antybakteryjny

Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach

Stabilna i wysoka wydajność w ekstremalnych temperaturach

Zupełnie nowa i ulepszona konstrukcja klimatyzatora gwarantuję efektywną i energooszczędną pracę nawet w ekstremalnych warunkach -22 ℃ do 60℃

Sterylizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji

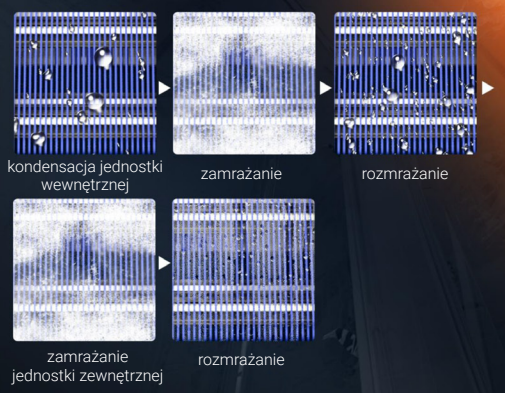

57°C

Wysoka temperatura sterylizacji

Inteligentne odszranianie

Efektywna praca w trybie ogrzewania

I FEEL

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury w pomieszczeniu

Aerodynamiczna żaluzja

Komfortowy nawiew powietrza docierający do każdego zakątka pomieszczenia - 15 metrów

Filtr o wysokiej gęstości oraz lampy UV

Filtr o wysokiej gęstości można łatwo zdemontować i wyczyścić pod bieżącą wodą co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia. Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza. Dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości

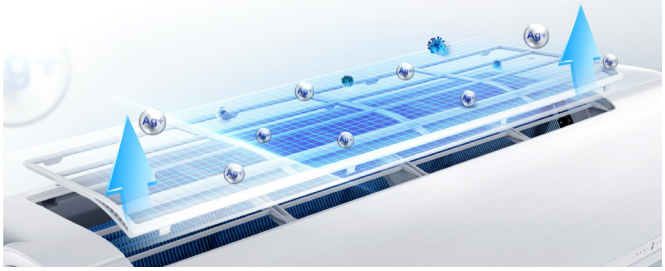

Podróżuj bez obaw w zimę

Utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia

Szybka reakcja na niestabilne napięcie

Szeroki zakres napięcia pracy.Możliwa praca przy niestabilnym napięciu

Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu

Zapobieganie zimnemu podmuchowi - funkcja Anti-Cold Air

Nie musisz się martwić nagłym ochłodzeniem w trybie ogrzewania - po załączeniu trybu grzania wentylator jednostki wewnętrznej zaczyna pracować na najniższych obrotach, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiarowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach

Komfort

Tryb pracy nocnej

Najwyższy poziom komfortu podczas nocnego odpoczynku

Sterowanie głosowe

Dzięki aplikacjom Google Home i Alexa możesz wygodnie i komfortowo sterować klimatyzatorem

Inteligentne zużycie energii

Użytkownicy mogą ustawić oczekiwany pobór mocy w aplikacji, dzięki czemu klimatyzator automatycznie dostosuje pobór mocy aby optymalnie zachować wydajność chłodzenia i grzania

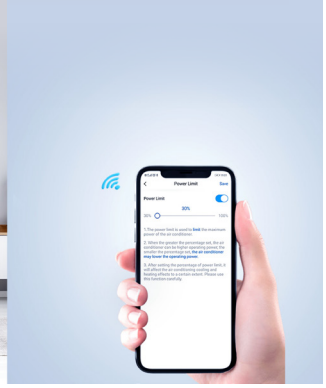

WiFi 2.0

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie

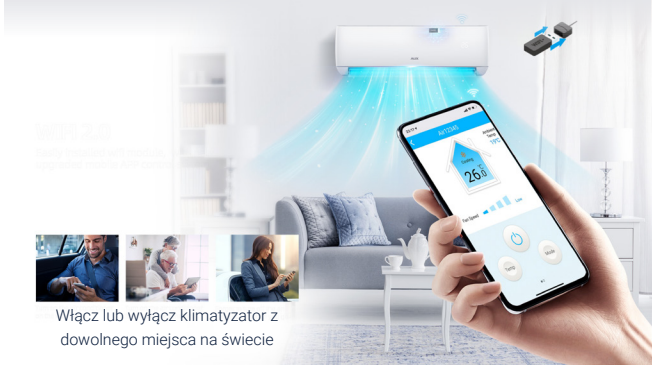

Włącz lub wyłącz klimatyzator z dowolnego miejsca na świecie

Najwyższej jakości sprężarka

Ulepszona sprężarka pracująca z ultra wysoką częstotliwością. Szybki rozruch niskonapięciowy,stabilna, efektywna i energooszczędna praca

Q-Smart Premium

Seria QP

AUX-09/12/18/24QP

Sterylizacja UV
Funkcja samooczyszczania
Filtr antybakteryjny
Filtr o wysokiej gęstości
Filtr PM 2.5
Funkcja Anti-Fungus
Filtry powietrza *
Sterylizacja 57°C
Tryb czuwania „Stand by"
Tryb pracy ekonomicznej
Czynnik chłodniczy R32
Funkcja autodiagnostyki
Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł Wi-Fi
Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air
Tryb pracy nocnej
Funkcja I FEEL
Funkcja nawiewu 4D
Pionowy ruch żaluzji
Poziomy ruch żaluzji
Tryb TURBO
Tryb chłodzenia
Tryb pracy automatycznej
Tryb ogrzewania
Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania
Tryb wentylatora
Łatwa i szybka instalacja
Grzanie przy -22°C
Technologia inwerterowa
Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie
Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.
Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.
Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.
Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Grzałka tacy ociekowej agregatu **

Model		AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	**3 090**	**3 390**	**4 890**	**5 990**

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

BEZPŁATNY TRANSPORT

IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza

** w zależności od wersji

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KOMPRESOR AUX 10 LAT GWARANCJA

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

- Sterylizacja UV
- Funkcja samooczyszczania
- Filtr antybakteryjny
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr PM 2.5
- Funkcja Anti-Fungus
- Filtry powietrza *
- Sterylizacja 57°C
- Tryb czuwania „Stand by"
- Tryb pracy ekonomicznej
- Czynnik chłodniczy R32
- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24 H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja nawiewu 4D
- Pionowy ruch żaluzji
- Poziomy ruch żaluzji
- Tryb TURBO
- Tryb chłodzenia
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb ogrzewania 8°C
- Tryb osuszania
- Tryb wentylatora
- Łatwa i szybka instalacja
- Grzanie przy -22°C
- Technologia inwerterowa
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.
- Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.
- Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.
- Super EMC
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Grzałka tacy ociekowej agregatu **

Model		AUX-09QCB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	**3 190**	**3 690**	**4 990**	**6 390**

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

BEZPŁATNY TRANSPORT

IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza

** w zależności od wersji

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KOMPRESOR AUX 10 LAT GWARANCJA

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJA

Halo

Seria HA

AUX-09/12/18/24HA

Jonizator powietrza
Funkcja samooczyszczania
Filtr antybakteryjny
Filtr o wysokiej gęstości
Filtr PM 2.5
Funkcja Anti-Fungus
Filtry powietrza *
Tryb czuwania „Stand by"
Tryb pracy ekonomicznej
Czynnik chłodniczy R32
Funkcja autodiagnostyki
Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi
Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air
Tryb pracy nocnej
Funkcja I FEEL
Funkcja nawiewu 4D
Pionowy ruch żaluzji
Poziomy ruch żaluzji
Tryb TURBO
Tryb chłodzenia
Tryb pracy automatycznej
Tryb ogrzewania
Tryb osuszania
Tryb wentylatora

Grzanie przy -20°C
Technologia inwerterowa
Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie
Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.
Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.
Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.
Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego

Model		AUX-09QHA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
Cena za komplet	PLN [netto]	**2 990**	**3 390**	**4 590**	**5 690**

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

BEZPŁATNY TRANSPORT

WYJĄTKOWY DESIGN

* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KOMPRESOR AUX 10 LAT GWARANCJA

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/12/18/24HE

Jonizator powietrza
Funkcja samooczyszczania
Filtr antybakteryjny
Filtr o wysokiej gęstości
Filtr PM 2.5
Funkcja Anti-Fungus
Filtry powietrza *
Tryb czuwania „Stand by"
Tryb pracy ekonomicznej
Czynnik chłodniczy R32
Funkcja autodiagnostyki
Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi
Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air
Tryb pracy nocnej
Funkcja I FEEL
Funkcja nawiewu 4D
Pionowy ruch żaluzji
Poziomy ruch żaluzji
Tryb TURBO
Tryb chłodzenia
Tryb pracy automatycznej
Tryb ogrzewania
Tryb osuszania
Tryb wentylatora

Grzanie przy -20°C
Technologia inwerterowa
Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie
Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.
Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.
Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.
Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego

Model		AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
Cena za komplet	PLN [netto]	**2 990**	**3 390**	**5 290**	**5 690**

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

BEZPŁATNY TRANSPORT

WYJĄTKOWY DESIGN

* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KOMPRESOR AUX 10 LAT GWARANCJA

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJA

J-Smart

Seria J20

AUX-09/12/18/24J20

Jonizator powietrza | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2.5 | Funkcja Anti-Fungus | Filtry powietrza * | Sterylizacja 57°C | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Łatwa i szybka instalacja | Grzanie przy -22°C | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu

Model		AUX-09QJ20	AUX-12J20	AUX-18J20	AUX-24J20
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	**3 390**	**3 690**	**5 590**	**6 290**

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

BEZPŁATNY TRANSPORT

IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KOMPRESOR AUX 10 LAT GWARANCJA

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

J-Smart Art

Seria JP

AUX-09/12/18/24JP

Jonizator powietrza
Funkcja samooczyszczania
Filtr antybakteryjny
Filtr o wysokiej gęstości
Filtr PM 2.5
Funkcja Anti-Fungus
Filtry powietrza *
Sterylizacja 57°C
Tryb czuwania „Stand by"
Tryb pracy ekonomicznej
Czynnik chłodniczy R32
Funkcja autodiagnostyki
Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł Wi-Fi
Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air
Tryb pracy nocnej
Funkcja I FEEL
Funkcja nawiewu 4D
Pionowy ruch żaluzji
Poziomy ruch żaluzji
Tryb TURBO
Tryb chłodzenia
Tryb pracy automatycznej
Tryb ogrzewania
Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania
Tryb wentylatora
Łatwa i szybka instalacja
Grzanie przy -22°C
Technologia inwerterowa
Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie
Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.
Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.
Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.
Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Grzałka tacy ociekowej agregatu

Model		AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	**3 690**	**3 890**	**5 590**	**6 390**

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

BEZPŁATNY TRANSPORT

IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KOMPRESOR AUX 10 LAT GWARANCJA

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJA

Klimatyzator przenośny

Efektywne i komfortowe chłodzenie bez konieczności specjalistycznego montażu

Klimatyzatory przenośne AUX sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości montażu tradycyjnej klimatyzacji typu split. Nie wymagają specjalistycznej instalacji - ciepłe powietrze odprowadzane jest z pomieszczenia za pomocą rury wylotowej, która może być zamontowana w oknie lub w ścianie. Wyróżniają się mobilnością - w każdej chwili urządzenie można łatwo przenieść do innego pomieszczenia, dzięki kółkom zamontowanym do podstawy obudowy. Zapewniają efektywne chłodzenie, przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu.

M Klimatyzator przenośny

Seria MI

AUX-09/12/MI

ALARM — Sygnalizacja zabrudzenia filtra
R290 — Czynnik chłodniczy R290
Programator czasowy 24H
LED — Wyświetlacz LED
Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Tryb pracy nocnej
Pionowy ruch żaluzji *
COOLING — Tryb chłodzenia
AUTO — Tryb pracy automatycznej
VENTILATION — Tryb wentylatora
DRY MODE — Tryb osuszania
DC INVERTER — Technologia inwerterowa

Model		AUX-09MI	AUX-12MI
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,60	3,40
Cena za komplet	PLN [netto]	**1 600**	**1 800**

Automatyczny ruch żaluzji powietrznej Auto Swing

Komfortowe i efektywne chłodzenie *

Dzięki funkcji Auto Swing, dwuwarstwowa żaluzja powietrzna klimatyzatora przenośnego AUX może automatycznie poruszać się w górę i w dół, zapewniając lepszą dystrybucję schłodzonego powietrza w pomieszczeniu i szybsze uzyskanie zadanej temperatury.

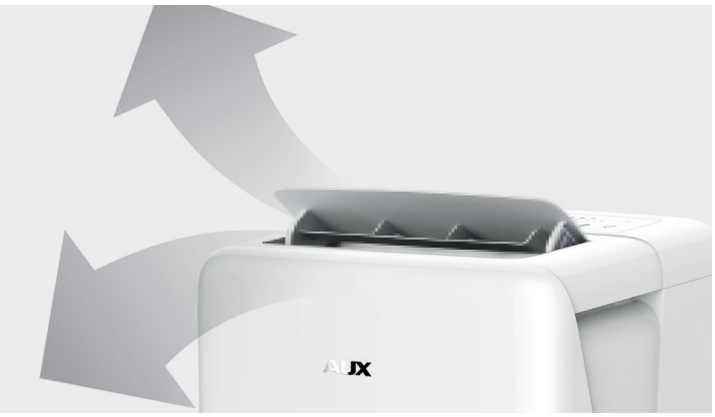

BEZPŁATNY TRANSPORT

* dotyczy urządzenia AUX-12MI

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R290.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KLIMATYZATOR AUX 3 LATA GWARANCJI

MULTI

SYSTEMY **MULTI**

Jednostki zewnętrzne | Freedom | J-Smart | J-Smart Art | Jednostki przypodłogowo-sufitowe | Jednostki kasetonowe | Jednostki kanałowe | Jednostki typu konsola

MULTI Jednostki zewnętrzne

IDEALNY DO GRZANIA

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH
AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH

BEZPŁATNY TRANSPORT

KOMPRESOR AUX 5 LAT GWARANCJA

Oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

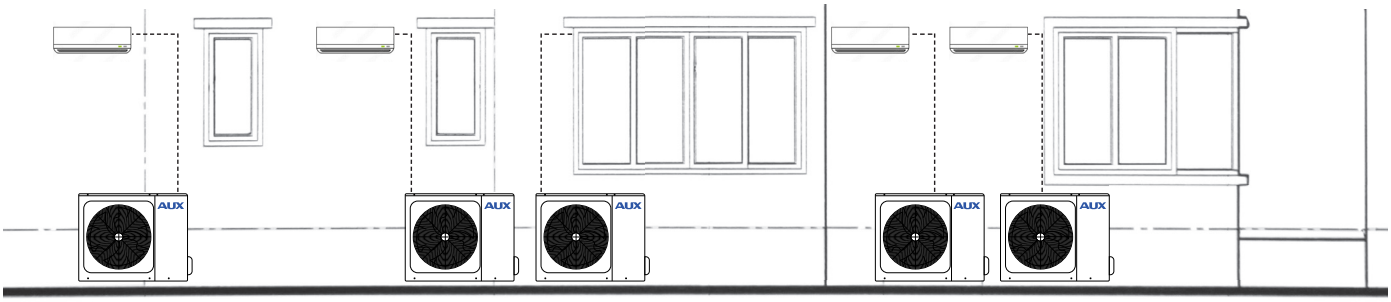

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie pojedynczym (single split)

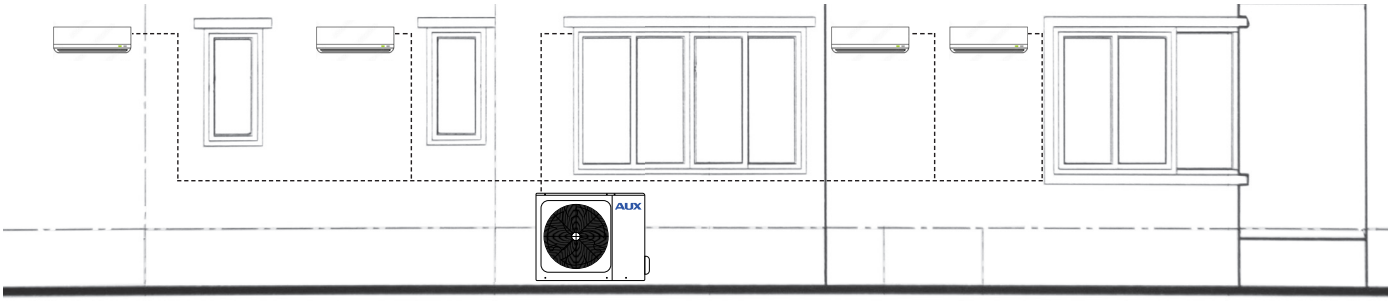

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split

Model		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	-	2	2	2
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	4,10 / 4,80	5,30 / 5,60	6,20 / 6,60
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**4 290**	**4 990**	**6 090**

Model		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	-	3	4	5
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	7,90 / 8.20	10,50 / 11,00	12,00 / 13,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**6 690**	**9 890**	**10 690**

Freedom

Seria FH

AUX-07/09/12/18/24FH/I

Jonizator powietrza | Funkcja samooczyszczania | Filtr o strukturze plastra miodu | Filtry powietrza * | Funkcja Anti-Fungus | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb wentylatora | Tryb osuszania | Grzanie przy -22°C | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

BEZPŁATNY TRANSPORT

Model		AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,00/ 5,37	6,50 / 6,50
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**1 150**	**1 250**	**1 350**	**1 500**	**1 600**

J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I

Jonizator powietrza | Funkcja samooczyszczania | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr antybakteryjny | Filtr PM 2,5 | Filtry powietrza * | Funkcja Anti-Fungus | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Pionowy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb wentylatora | Tryb osuszania | Grzanie przy -22°C | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie

Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Tryb czuwania „Standby" 0,3W | Łatwa i szybka instalacja | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

BEZPŁATNY TRANSPORT

Model		AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27/ 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**1 390**	**1 490**	**1 590**	**1 790**	**2 090**

J-Smart Art

Seria JB

AUX-07/09/12/18/24JB/I

Jonizator powietrza | Funkcja samooczyszczania | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr antybakteryjny | Filtr PM 2,5 | Filtry powietrza * | Funkcja Anti-Fungus | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Pionowy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb wentylatora | Tryb osuszania | Grzanie przy -22°C | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie

Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Tryb czuwania „Standby" 0,3W | Łatwa i szybka instalacja | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

* opcjonalne filtry powietrza

BEZPŁATNY TRANSPORT

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27/ 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**1 550**	**1 650**	**1 750**	**1 890**	**2 190**

Jednostki przypodłogowo-sufitowe



Seria M-F

AUX-M-F(09/12/18)/I

Wytrzymały filtr powietrza | Czynnik chłodniczy R32 | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Tryb chłodzenia | Szybkie chłodzenie / ogrzwanie | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb wentylatora | Tryb osuszania | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

BEZPŁATNY TRANSPORT

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	AUX-M-F18/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,80 / 3,00	3,60 / 3,90	5,30 / 5,80
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**2 190**	**2 290**	**2 390**

Jednostki kasetonowe

Seria M-C

AUX-M-C(09/12/18)/I

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

BEZPŁATNY TRANSPORT

Zmywalny filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzwanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C
	R32		COOLING		AUTO	HEATING	VENTILATION	DRY MODE	DC INVERTER					-22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-M-C09/I	AUX-M-C12/I	AUX-M-C18/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,80 / 3,00	3,60 / 3,90	5,00 / 5,60
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**2 390**	**2 490**	**2 590**

Jednostki kanałowe

Seria M-D

AUX-M-D(07/09/12/18)/I



KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

BEZPŁATNY TRANSPORT

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Sterownik przewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzwanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C
Long-term	R32		COOLING		AUTO	HEATING	VENTILATION	DRY MODE	DC INVERTER					-22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,20 / 2,50	2,60 / 2,90	3,60 / 4,00	5,10 / 5,80
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**1 690**	**1 790**	**1 890**	**2 090**

Jednostki typu konsola

Seria M-K

AUX-M-K(09/12/16)/I

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

BEZPŁATNY TRANSPORT

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzwanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C
Long-term	R32		COOLING		AUTO	HEATING	VENTILATION	DRY MODE	DC INVERTER					-22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-M-K09/I	AUX-M-K12/I	AUX-M-K16/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,80	4,10 / 4,50
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**1 790**	**1 890**	**1 990**

CAC

SYSTEMY **KOMERCYJNE**

Jednostki przypodłogowo-sufitowe | Jednostki kasetonowe | Jednostki kanałowe | Agregaty skraplające

CAC Klimatyzatory kasetonowe

Seria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Zmywalny filtr powietrza | Czynnik chłodniczy R32 | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Sterownik przewodowy ** | Moduł Wi-Fi *** | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb osuszania | Szybkie chłodzenie / ogrzewanie | Tryb wentylatora | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Chłodzenie w niskich temperaturach | Grzanie przy -22°C | Grzałka tacy ociekowej agregatu

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

IDEALNY DO GRZANIA

BEZPŁATNY TRANSPORT

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	3,60 / 4,20	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**6 190***	**6 790***	**8 890***	**13 490***

Model		AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**14 990***	**17 000***	**18 100***

* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60
** opcjonalny sterownik przewodowy
*** opcjonalny moduł Wi-Fi

CAC Klimatyzatory kanałowe



Seria CAD

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

Wytrzymały flitr powietrza | Czynnik chłodniczy R32 | Sterownik przewodowy | Moduł Wi-Fi * | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb osuszania | Szybkie chłodzenie / ogrzewanie | Tryb wentylatora | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Grzałka tacy ociekowej agregatu

Inteligentne odszranianie | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Chłodzenie w niskich temperaturach | Grzanie przy -22°C | Wbudowana pompka skroplin ** | Grzałka tacy ociekowej agregatu

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

IDEALNY DO GRZANIA

BEZPŁATNY TRANSPORT

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	8,40 / 9,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**6 990**	**8 490**	**9 190**	**12 990**

Model		AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	**13 990**	**14 990**	**16 190**

* opcjonalny moduł Wi-Fi ** w zależności od modelu

CAC Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe



Seria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAC

Long-term — Wytrzymały filtr powietrza
R32 — Czynnik chłodniczy R32
Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Moduł Wi-Fi *
COOLING — Tryb chłodzenia
AUTO — Tryb pracy automatycznej
HEATING — Tryb ogrzewania
DRY MODE — Tryb osuszania
Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
VENTILATION — Tryb wentylatora
DC INVERTER — Technologia inwerterowa
Automatyczny restart
Grzałka tacy ociekowej agregatu

Inteligentne odszranianie
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Chłodzenie w niskich temperaturach
-22°C — Grzanie przy -22°C
Grzałka tacy ociekowej agregatu

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

IDEALNY DO GRZANIA

BEZPŁATNY TRANSPORT

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN [netto]	6 990	8 690	13 190

Model		AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	13 990	14 990	16 690

* opcjonalne sterowanie Wi-Fi

CAC Agregaty skraplające z modułem sterującym AUX-AHU-S (0-10V)

Seria CAO

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAO

Grzałka tacy ociekowej agregatu

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

IDEALNY DO GRZANIA

BEZPŁATNY TRANSPORT

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-30CAO	AUX-C-36CAO
Cena za jednostkę	PLN [netto]	6 200	6 950	7 700	10 300

Model		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Cena za jednostkę	PLN [netto]	11 300	12 300	13 300

STEROWANIE

KONTROLERY PRZEWODOWE
I BEZPRZEWODOWE

■ w zestawie
■ opcjonalnie

		Sterownik bezprzewodowy **typ K**	Sterownik bezprzewodowy **typ L**	Sterownik bezprzewodowy **typ T**	Sterownik bezprzewodowy **typ H**	Sterownik bezprzewodowy **XK-05**	Sterownik bezprzewodowy **XK-04**
							
Klimatyzatory pokojowe	Freedom Plus		■				
	Q-Smart		■				
	Q-Smart Premium			■			
	Q-Smart Premium Grey			■			
	Halo			■			
	Halo Deluxe			■			
	J-Smart			■			
	J-Smart Art			■			
	Klimatyzator przenośny				■		
Systemy MULTI split	Jednostki naścienne Freedom	■					
	Jednostki naścienne J-Smart			■			
	Jednostki naścienne J-Smart Art			■			
	Jednostki kasetonowe		■				■
	Jednostki kanałowe	■	■			■	
	Jednostki przypodłogowo-sufitowe		■			■	
	Jednostki typu konsola						
Klimatyzatory komercyjne	Klimatyzatory kasetonowe		■			■	
	Klimatyzatory kanałowe	■	■			■	
	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe		■			■	
	Cena za sztukę - PLN [netto]	**250**	**250**	**250**	**250**	**500**	**500**

WSPARCIE **NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI**

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.

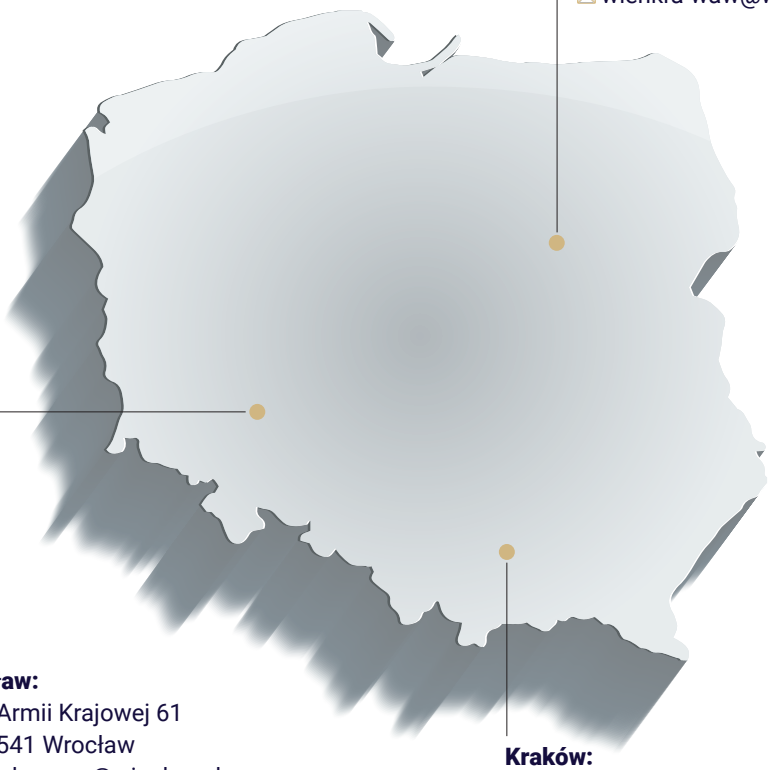

Warszawa - Janki:
Ul. Sokołowska 15
05-090 Janki
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl

Kraków:
Ul. Kotlarska 34a
31-539 Kraków
Ul. Rzemieślnicza 20g
30-347 Kraków
+48 12 428 55 00
wienkra@wienkra.pl

WIENKRA

JESTEŚMY DO **TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA**

AUX

AIR CONDITIONER

WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:
Ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
Ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:
Ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl | www.auxcool.pl

R32 R290

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, R290

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia